



BUILDING THE FUTURE



# KS800



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

700 A

800 A %20, 360 A %100

800 A %20, 360 A %100

800 A %20, 360 A %100

63 V - 82 V

75 kg

5m Güç Ünitesi, Kablo (4x6mm<sup>2</sup>)

5m Elektrod Pensesi (50mm<sup>2</sup>)

3m Şase Pensesi (95mm<sup>2</sup>)

393mm x 580mm x 575mm

CE

# KS400



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

-

400 A %60, 230 A %100

400 A %60, 190 A %100

58 V - 75 V

18 kg

5m Güç Ünitesi, Kablo (4x4.5mm<sup>2</sup>)

5m Elektrod Pensesi (35mm<sup>2</sup>)

3m Şase Pensesi (35mm<sup>2</sup>)

216mm x 350mm x 415mm

CE

# KS270



400 V  
- 10 % / + 15 %  
10 A  
270 A  
-  
270 A %35, 200 A %60 ,150 A %100  
270 A %25, 170 A %60 ,130 A %100  
58 V - 75 V  
12 kg  
5m Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm<sup>2</sup>)  
5m Elektrod Pensesi (35mm<sup>2</sup>)  
3m Şase Pensesi (35mm<sup>2</sup>)  
216mm x 350mm x 415mm  
CE

# KS220




400 V  
- 10 % / + 15 %  
10 A  
270 A  
-  
220 A %35, 160 A %60 ,120 A %100  
220 A %25, 140 A %60 ,100 A %100  
58 V - 75 V  
12 kg  
2m Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm<sup>2</sup>)  
5m Elektrod Pensesi (35mm<sup>2</sup>)  
3m Şase Pensesi (35mm<sup>2</sup>)  
216mm x 350mm x 415mm  
CE

# KS200




230 V  
- 10 % / + 15 %  
10 A  
200 A  
-  
200 A %20, 130 A %60 ,100 A %100  
200 A %35, 110 A %60 ,90 A %100  
58 V - 75 V  
4 kg  
2m Güç Ünitesi, Kablo (3x2.5mm<sup>2</sup>)  
3m Elektrod Pensesi (16mm<sup>2</sup>)  
2m Şase Pensesi (16mm<sup>2</sup>)  
216mm x 107mm x 233mm  
CE



**Arc Force**




**Hot Start**




**Lift TIG**

# IP23

**Modüler Tasarım**

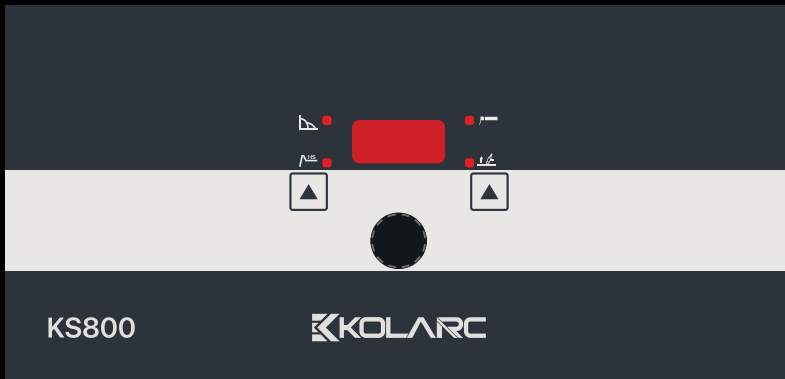

**KOLARC**

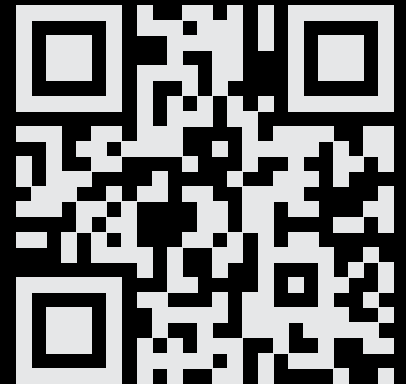

[www.kolarc.com](http://www.kolarc.com)