

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



Robotik Arayüzler

Ethernet

Diğerleri



DeviceNet™

EtherNet/IP™

CANopen®



EtherCAT®



TX400W



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %45, 350 A %60, 300 A %100

400 A %45, 350 A %60, 300 A %100

58 V - 75 V

Sıvı Soğutmalı 55 kg

4 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

Ara Hortum Paketi (1.5 m)

Torç, TX18 4m

372mm x 242mm x 497mm

CE

TX400



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %45, 350 A %60, 300 A %100

400 A %45, 350 A %60, 300 A %100

58 V - 75 V

Hava Soğutmalı 27 kg

3 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

Ara Hortum Paketi (1.5 m)

Torç, TX26 4m

220mm x 404mm x 581mm

CE

TX270W



400 V
- 10 % / + 15 %
10 A
270 A
270 A %45, 225 A %60, 180 A %100
270 A %45, 225 A %60, 180 A %100
58 V - 75 V
Sıvı Soğutmalı 54 kg
4 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)
3 m Şase Pensesi (35 mm²)
Ara Hortum Paketi (1.5 m)
Torç, TX18 4m
532mm x 987mm x 1040mm
CE

TX270



400 V
- 10 % / + 15 %
10 A
270 A
270 A %45, 225 A %60, 180 A %100
270 A %45, 225 A %60, 180 A %100
58 V - 75 V
Hava Soğutmalı 27 kg
4 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)
3 m Şase Pensesi (35 mm²)
Ara Hortum Paketi 1.5 m)
Torç, TX26 4m
220mm x 404mm x 581mm
CE

TX220




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
190 A
195 A %45, 110 A %60, 90 A %100
170 A %45, 110 A %60, 90 A %100
58 V - 75 V
Hava Soğutmalı 27 kg
3 m Şebeke Kablosu (3 x 2.5 mm²)
3 m Şase Pensesi (35 mm²)
Ara Hortum Paketi (1.5 m)
Torç, TX26 4m
218mm x 443mm x 525mm
CE


Kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü



TX400

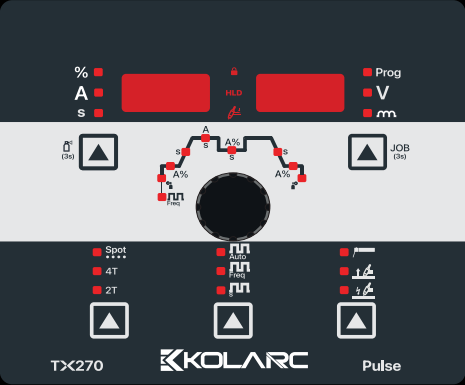


TX270

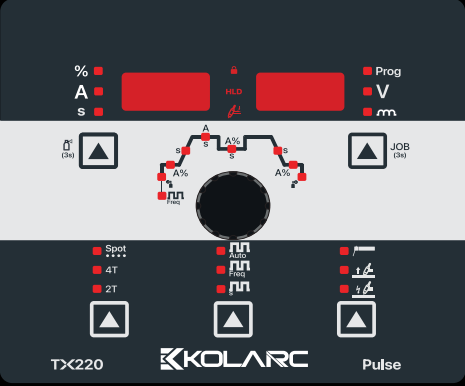

TX220



Spot

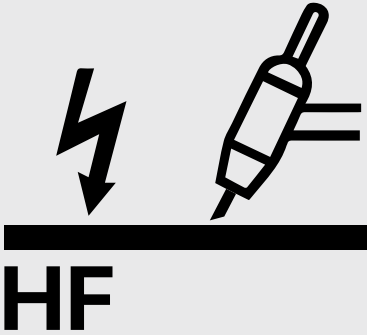

S
Pulse

4T / 2T

F
Pulse