

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



Robotik Arayüzler

Ethernet

Diğerleri



DeviceNet

EtherNet/IP

CANopen



PROFIBUS

EtherCAT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı MIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Roller Seti

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

XM350 W Pulse



400 V

- 10 % / + 15 %

5 A

350 A

350 A %60, 300 A %100

350 A %60, 300 A %100

350 A %60, 300 A %100

60 V

1.0 + 1.2 mm / Çelik

Sıvı Soğutmalı 94 kg

5m Şebeke Kablosu (4x2.5mm²)

3m Şase Pensesi (50mm²)

Ara Hortum Paketi (5m)

Torç, XM50 4m

532mm x 974mm x 1178mm

CE

XM350 Pulse



400 V

- 10 % / + 15 %

5 A

350 A

350 A %60, 300 A %100

350 A %60, 300 A %100

350 A %60, 300 A %100

60 V

1.0 + 1.2 mm / Çelik

Hava Soğutmalı , 86 kg

5m Şebeke Kablosu (4x2.5mm²)

3m Şase Pensesi (50mm²)


Ara Hortum Paketi (5m)

Torç, MX36 4m


532mm x 974mm x 940mm

CE

Manuel veya Robotik 406* kaynak programını deneyimleyin

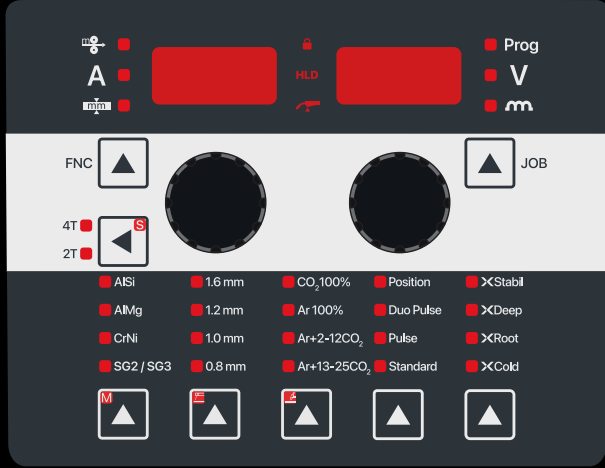

Pulse

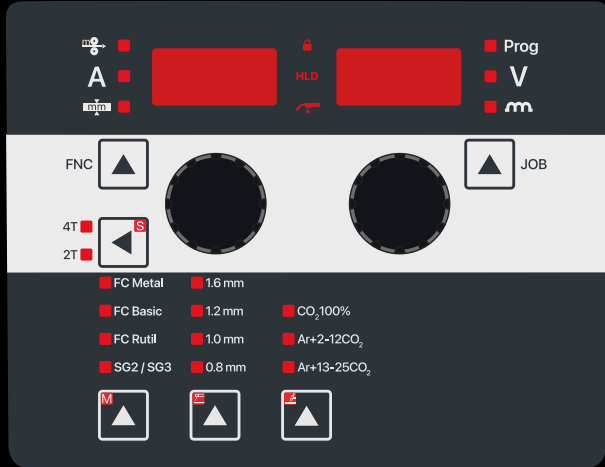


Synergic

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

Standard-Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
CrNi	SG2 / SG3	8	10	12	16
	G3Si1 / G4Si1	18	20	22	26
	CO ₂ 100%	28	30	32	36
	318 / 1.4576	38	40	42	46
	316 / 1.4430	68	70	72	76
	310 / 1.4842		520	522	
	309 / 1.4332	538	540	542	546
	308 / 1.4316	58	60	62	66
	307 / 1.4370	48	50	52	56
	Duplex 2209 1.4462	78	80	82	86
Ar+18%CO ₂		88	90	92	96
Ar+10%CO ₂		18	20	22	26
Ar+2.5%CO ₂		558	560	562	566
Ar+2.5%CO ₂		208	210	212	216
Ar+2.5%CO ₂		218	220	222	226
Ar+2.5%CO ₂		228	230	232	236
Ar+2.5%CO ₂		118	120	122	126
Ar+30%He		128	130	132	136
Ar+100%		198	200	202	206
Ar+100%		188	190	192	196
Ar+100%		198	200	202	206
Ar+100%		208	210	212	216
Ar+100%		218	220	222	226
Ar+100%		228	230	232	236
Ar+100%		138	140	142	146
Ar+30%He		148	150	152	156
Ar+100%		158	160	162	166
Ar+30%He		168	170	172	176
Flux Cored Wire		0.8	1.0	1.2	1.6
Steel / FluxCore Metal		238	240	242	246
Steel / FluxCore Rutil		248	250	252	256
CO ₂ 100%			262	266	
Steel / FluxCore Basic			602		
CrNi / FluxCore Metal			272	276	
CrNi / FluxCore Rutil			282	286	
CrNi / FluxCore Rutil			292	296	
Steel FluxCore High Str.			592		
Steel / FluxCore Rutil			720	722	


Application		
MIG/MAG Manual		4
TIG (Lift Arc)		5
MMA		6
Gouging		7

XDeep - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
CrNi	SG2 / SG3	298	300	302	306
	G3Si1 / G4Si1	308	310	312	316
	318 / 1.4576		620	622	626
	316 / 1.4430		640	642	646
	310 / 1.4842		660	662	
	309 / 1.4332		670	672	676
	308 / 1.4316		320	322	326
	307 / 1.4370		632	636	
	Duplex 2209 1.4462		650	652	656
	AlMg4.5 Mn		332	336	
Ar100%			342	346	
Ar100%			352	356	
Ar100%			360	362	
Ar100%			370	372	
Ar100%			500	502	
XRoot - Pulse		0.8	1.0	1.2	1.6
CrNi / FluxCore Metal	SG2 / SG3	608	610	612	616
	G3Si1 / G4Si1				
	318 / 1.4576		678	680	682
	316 / 1.4430		698	700	702
	310 / 1.4842		398	400	402
	309 / 1.4332		688	690	692
	308 / 1.4316		708	710	712
	307 / 1.4370		410	412	
	Duplex 2209 1.4462		420	422	
	AlMg4.5 Mn		430	432	
Ar100%			440	442	
Ar100%			450	452	
Ar100%			460	462	
Ar100%			470	472	
Ar100%			490	492	
Ar100%			572	576	
Cladding		0.8	1.0	1.2	1.6
NiCr-6625 / 2.4831			100	102	106
Ar+30%He			110	112	116
Ar+20%He+2%CO ₂					
NiCr-6617 / 2.4627					
Ar+30%He					
Ar+2.5%CO ₂					
CrNi / 309-2312 / 1.4332					
Co - Based					

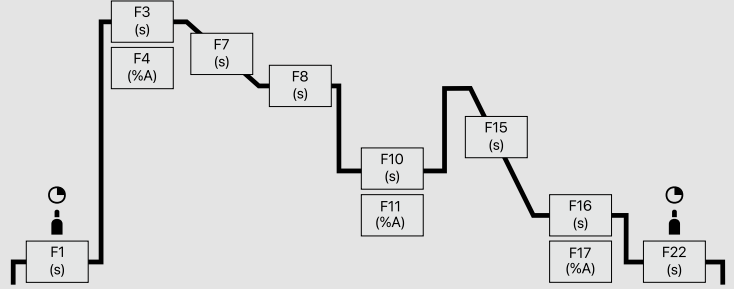

Fonksiyon	Tanım	Min.	Maks.
F1	Ön gaz akışı (s)	0	10
F2	Başlangıç tel sürme hızı (m/min)	1.5	11
F3	Başlangıç zamanı (s)	0	10
F4	Başlangıç amperi (%)	1	200
F5	Başlangıç ark düzeltmesi (V)	-9.9	+9.9
F7	Başlangıç eğimi (s)	0	5
F8	Duo üst zamanı (s)	0.05	10
F10	Duo alt zamanı (s)	0.05	10
F11	Duo alt amper (%)	1	100
F12	Duo alt ark düzeltme (v)	-9.9	+9.9
F15	Krater eğimi (s)	0	10
F16	Krater bitiş (s)	0	10
F17	Krater amperi (%)	1	200
F18	Krater ark düzeltmesi (V)	-9.9	+9.9
F20	Son geri yanma (-)	0	15
F21	Tel kesme modu (-)	0	2
F22	Son gaz akışı (s)	0	10
F23	Akılî Tetik (-)	0	1
F24	Penetrasyon sabitleyici (m/min)	0	10


Fonksiyon	Tanım	Min.	Maks.
F25	Sıcak başlangıç zamanı (s)	0	10
F26	Sıcak başlangıç amperi (%)	1	200
F27	Arc force (%)	-50	+50
F28	Geri yanma (s)	0	2
F29	VRD (-)	0	1
F34	Metot kaynak modu (-)	0	2
F35	Soğutma modu (-)	0	4
F36	Motor akım göstergisi (A)	0	-
F37	Motor akım limiti (A)	0.7	7
F38	Otomatik Kayıt (-)	0	1
F39	Motor kontrol yazılımı (-)	-	-
F40	Güç ünitesi yazılımı (-)	-	-
F41	Kaynak süresi (h)	0	-
F42	Makine çalışma süresi (h)	0	-
F45	Tel hızı düzeltmesi (m/dk)	-2	+2
F48	Durum ışığı şablonu	0	4
F49	Çalışma modu	0	9
F50	RL kalibrasyonu (mOhm)	0	30
F31	TIG V durdurma sınırı (V)	-	-
F32	TIG V durdurma hassasiyeti (V)	-2	+2

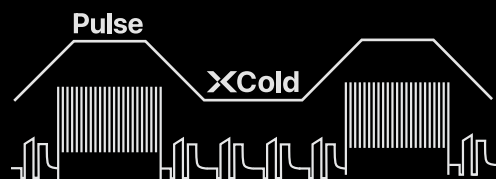


Position




**4x4
Tel Sürme Sistemi**

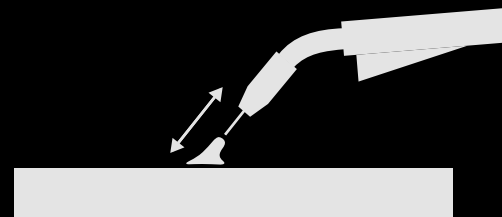


XCStabil

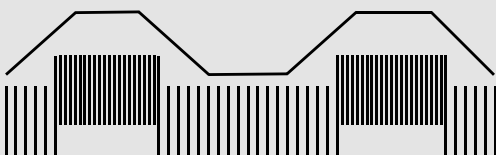


Duo Pulse

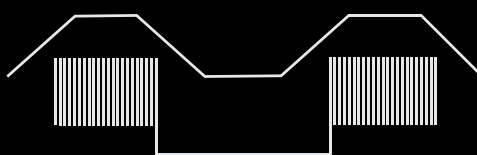


Twin

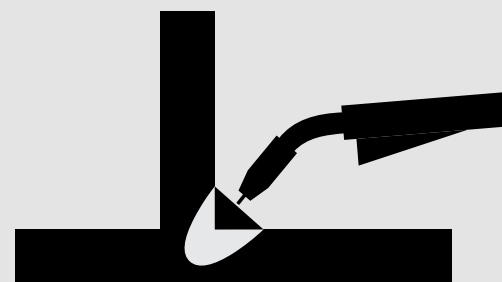


XCDeep

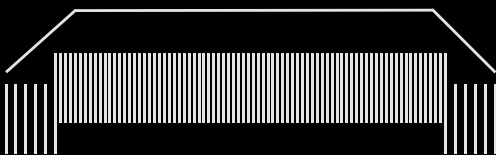

Pulse

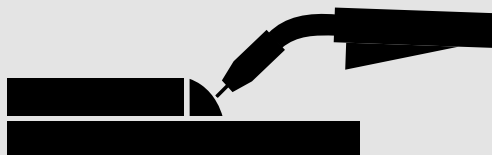


XC Cold

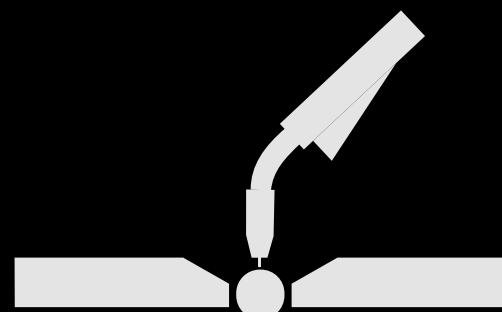

XCRoot



**25.000 PPS
Saniye Başına
Tel Hız Kontrolü**

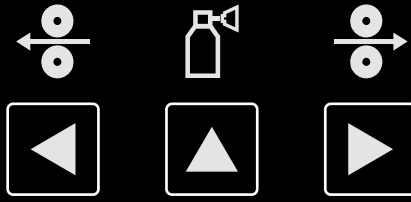

**Tel Geri Çekme
Gaz Testi
Tel İleri Sürme**



**Teli Gösteren
Makara
Koruması**

99

**Program
Hafızası**



**Akıllı
Soğutma**

RL

**Torç ve Kablo
Kalibrasyonu**



**Hortum Paket
Destegi**



Torch



**Askeri Tip
Konnektör**

IP23 Tasarım

Kompakt Tel Besleyici

Endüstriyel Tekerlekler

Tel Ünitesi Tekerlekleri*

Ergonomik Sağlam Modüler Tasarım

Alüminyum Torç Tutucu

Sıçrantısız Ateşleme

Tel Kesme Fonksiyonu ile Mükemmel Başlangıç

LED Aydınlatmalı Tel Ünitesi

Tel Besleyici Üzerinde MMA Bağlantısı

Gaz Tasarrufu Sistemi

Gaz Filtresi

Soğutma Sıvısı Filtresi

Uzatma Kablosu Tutucu

Harici ve Değiştirilebilir Kaplinler

Çift Civatalı Konnektörler

Pirinç Somunlu Soketler



KOLARC
.CLOUD

KOLARC

WiFi **Bluetooth**

LoRaWAN **N**

Ethernet
USB Type-C

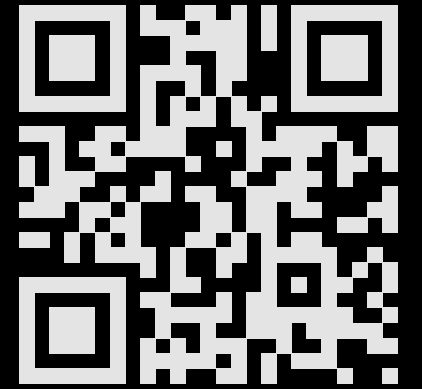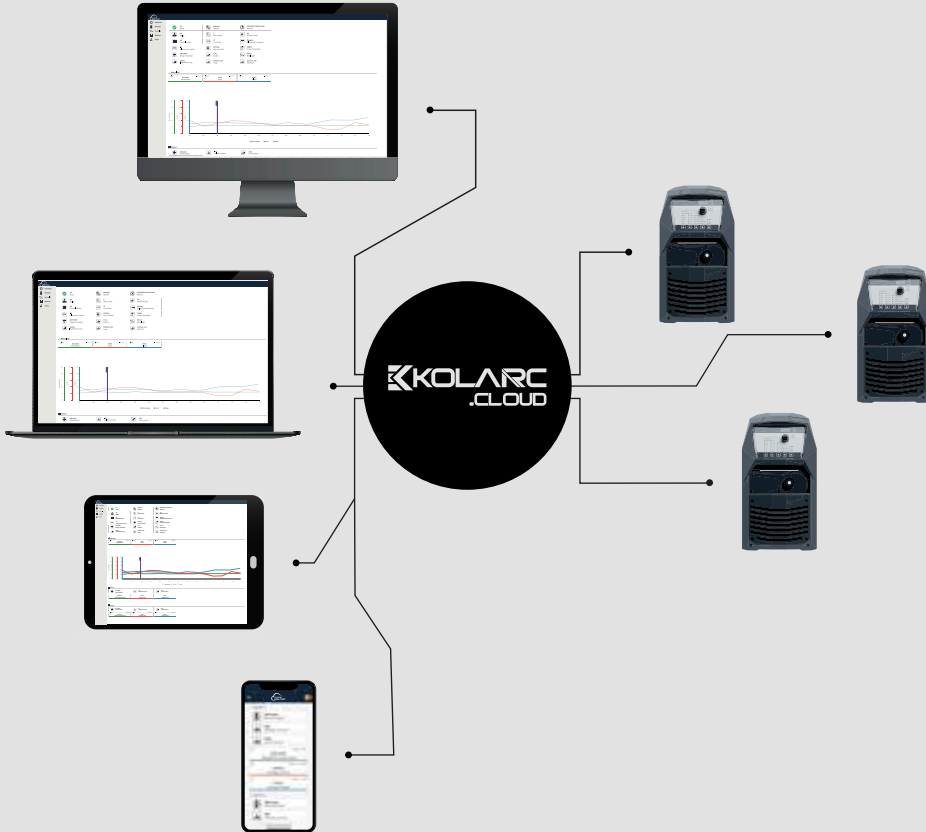

www.kolarc.com