

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



Robotik Arayüzler

Ethernet

Diğerleri



DeviceNet

EtherNet/IP

CANopen



EtherCAT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

XS400



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %40, 360 A %60, 320 A %100

400 A %40, 360 A %60, 320 A %100

58 V - 75 V

25 kg

5 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

5 m Elektrod Pensesi (50mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

175mm x 310mm x 493mm

CE

XS270



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

270 A

270 A %40, 230 A %60, 200 A %100

270 A %40, 230 A %60, 200 A %100

58 V - 75 V

25 kg

5 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)

5 m Elektrod Pensesi (35 mm²)

3 m Şase Pensesi (35 mm²)

372mm x 242mm x 497mm

CE

XS220



230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
220 A
220 A %40, 185 A %60 , 160 A %100
190 A %40, 150 A %60 , 120 A %100
58 V - 75 V
9 kg
5 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)
5 m Elektrod Pensesi (35 mm²)
3 m Şase Pensesi (35 mm²)
175mm x 493mm x 310mm
CE

XS200




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
200 A
200 A %35, 110 A %60 , 90 A %100
200 A %35, 110 A %60 , 90 A %100
58 V - 75 V
5 kg
5 m Şebeke Kablosu (3 x 2.5 mm²)
2 m Elektrod Pensesi (16 mm²)
3 m Şase Pensesi (16 mm²)
175mm x 493mm x 310mm
CE




Arc Force




Hot Start




Lift TIG




Standard MMA

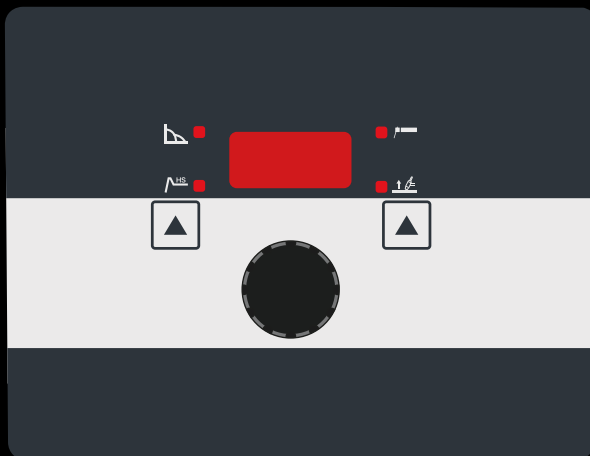

XS400

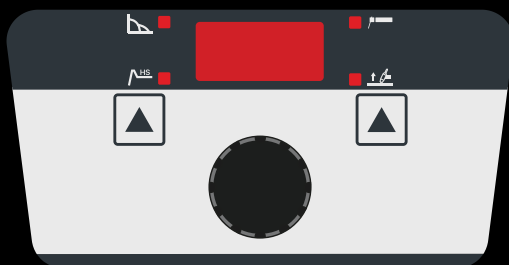


XS270-XS220



XS200

KOLARC

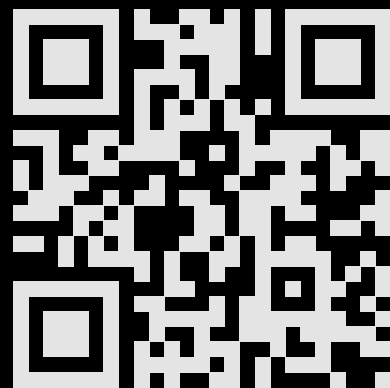

www.kolarc.com