

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



XT220

Pulse

Teknik Özellikler

Şebeke Gerilimi	230 V (- 10 % / + 15 %)
Kaynak Akımı	230 V (- 10 % / + 15 %)
Devrede Kalma Oranı, 40°C	TIG 220A 40% , MMA 180A 40%
	TIG 180A 60% , MMA 150A 60%
	TIG 160A 100% , MMA 120A 100%
Açık Devre Gerilimi	58 V - 75 V
Ağırlık	12 kg
Boyutlar (W, L, H)	175mm x 310mm x 493mm
Sertifika	CE
Stok Kodu	M2160 00001

Ürün Bileşenleri

Güç Ünitesi, XT400 W Pulse (Kablo, 4x4mm ² , 5m)
Torç, XT27 (4m)
Gaz Saati (Mix)
Gaz Hortumu (1.5m)
Şase Pensesi (5m, 50mm ²)





Güç Ünitesi




Gaz Saati



C Type Şase Pensesi



Torç, XT27 (4M)

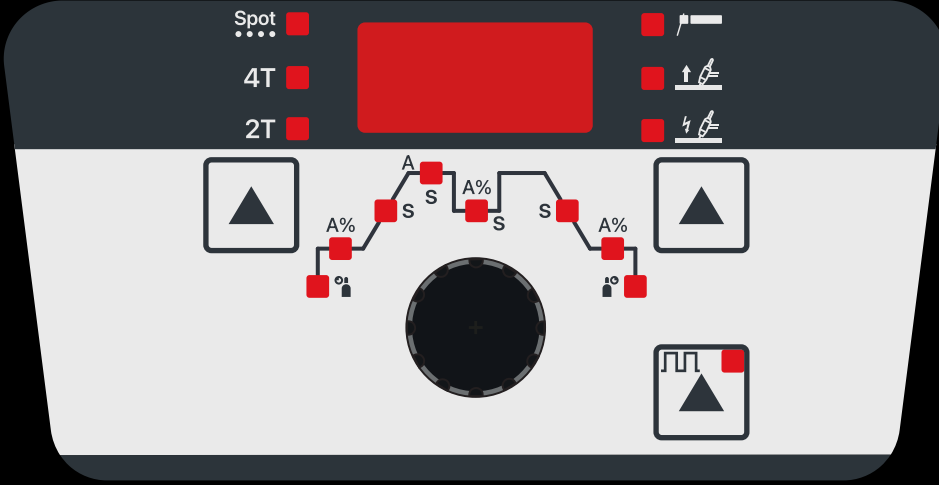

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

- **HF**
- **Lift Tig**
- **2T/4T**
- **Spot**
- **sPulse**
- **fPulse**
- **APulse**
- **CEL**
- **Hot Start**
- **ArcForce**
- **Değişebilir Kaplin**
- **IP23 Modüler Tasarım**
- **Çift Vida Ayarlı Tapa**
- **Pirinç-Somun Soket**
- **Gaz Filtresi**

