

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



XT270

Pulse

Teknik Özellikler

Şebeke Gerilimi	400 V (- 10 % / + 15 %)
Kaynak Akımı	10 A - 270 A
Devrede Kalma Oranı, 40°C	TIG 270A 45% , MMA 270A 45%
	TIG 250A 60% , MMA 250A 60%
	TIG 180A 100% , MMA180A 100%
Açık Devre Gerilimi	58 V - 75 V
Ağırlık	12 kg
Boyutlar (W, L, H)	175mm x 310mm x 493mm
Sertifika	CE
Stok Kodu	M2180 00001

Ürün Bileşenleri

Güç Ünitesi, XT400 W Pulse (Kablo, 4x4mm ² , 5m)
Torç, XT27 (4m)
Gaz Saati (Mix)
Gaz Hortumu (1.5m)
Şase Pensesi (5m, 50mm ²)





Güç Ünitesi




Gaz Saati



C Type Şase Pensesi



Torç, XT27 (4M)

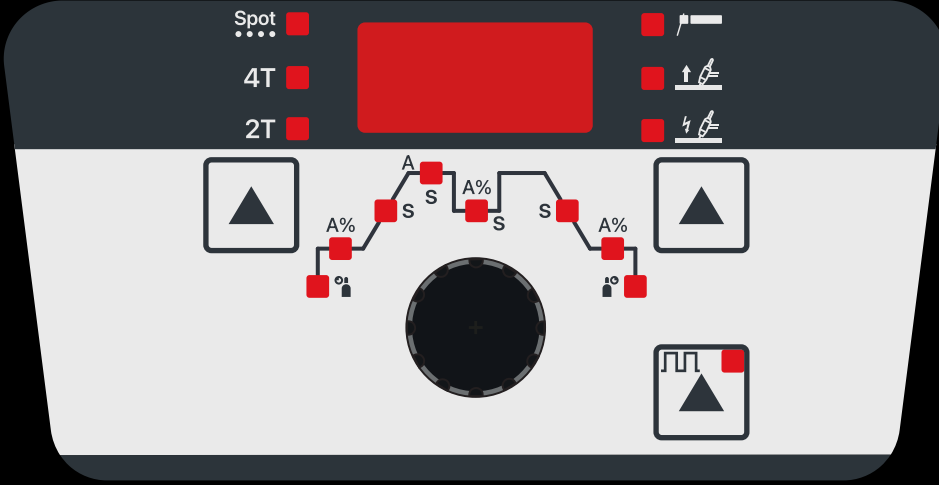

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

- HF
- Lift Tig
- 2T/4T
- Spot
- sPulse
- fPulse
- APulse
- CEL
- Hot Start
- ArcForce
- Değişebilir Kaplin
- IP23 Modüler Tasarım
- Çift Vida Ayarlı Tapa
- Pirinç-Somun Soket
- Gaz Filtresi

