

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



XT400 W

Pulse

Teknik Özellikler

Şebeke Gerilimi	400 V (- 10 % / + 15 %)
Kaynak Akımı	10 A - 400 A
Devrede Kalma Oranı, 40°C	TIG 400A 45% , MMA 400A 45%
	TIG 350A 60% , MMA 350A 60%
	TIG 300A 100% , MMA 300A 100%
Açık Devre Gerilimi	58 V - 75 V
Ağırlık	94 kg
Boyutlar (W, L, H)	532mm x 860mm x 974mm
Sertifika	CE
Stok Kodu	M2201 00001

Ürün Bileşenleri

Güç Ünitesi, XT400 W Pulse (Kablo, 4x4mm ² , 5m)
Soğutma Ünitesi, XW
Araba, XT
Torç, XT19 (4m)
Gaz Saati (Karışım)
Gaz Hortumu (1.5m)
Şase Pensesi (5m, 50mm ²)
Soğutma Sıvısı (2.5L)



Ürün Bileşenleri



Güç Ünitesi



Sıvı Soğutma Ünitesi, XW



Gaz Saati



Araba, XT




C Type Şase Pensesi



Torç, XT19 (4M)



Soğutma Sıvısı (2.5L)

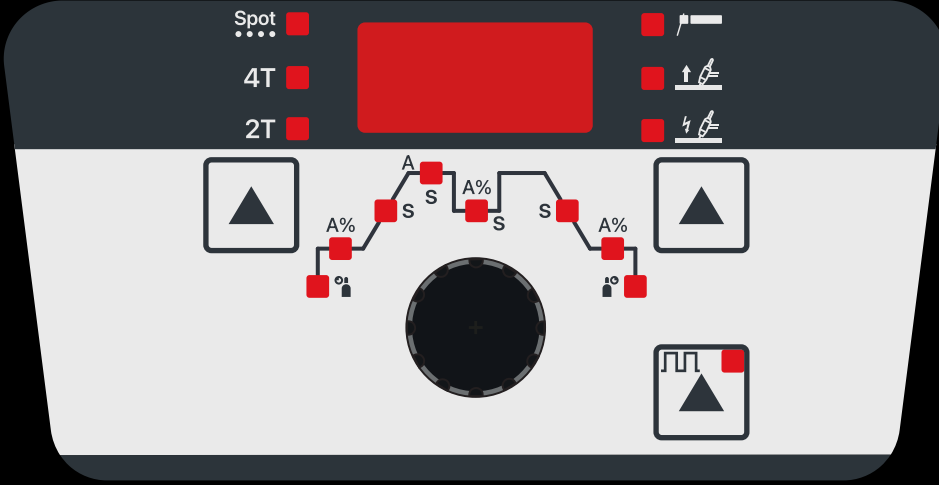

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

- HF
- Lift Tig
- 2T/4T
- Spot
- sPulse
- fPulse
- APulse
- CEL
- Hot Start
- ArcForce
- Değişebilir Kaplin
- IP23 Modüler Tasarım
- Çift Vida Ayarlı Tapa
- Pirinç-Somun Soket
- Gaz Filtresi

