



BUILDING THE FUTURE



KS800



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

400 V
- 10 % / + 15 %

Şebeke Gerilim Toleransı

10 A

Minimum Kaynak Akımı

800 A

Maksimum Kaynak Akımı

800 A %40, 600 A %100

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

800 A %40, 600 A %100

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

63 V - 82 V

Boşta Çalışma Gerilimi

75 kg

Ağırlık

5m Güç Ünitesi, Kablo (4x6mm²)

Standart Aksesuarlar

5m Elektrod Pensesi (50mm²)

3m Şase Pensesi (95mm²)

393mm x 580mm x 575mm

CE

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

KS400



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %60, 230 A %100

400 A %60, 190 A %100

58 V - 75 V

18 kg

5m Güç Ünitesi, Kablo (4x4.5mm²)

5m Elektrod Pensesi (35mm²)

3m Şase Pensesi (35mm²)

216mm x 350mm x 415mm

CE

KS270



400 V
- 10 % / + 15 %
10 A
270 A
270 A %35, 200 A %60 ,150 A %100
270 A %25, 170 A %60 ,130 A %100
58 V - 75 V
12 kg
5m Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm²)
5m Elektrod Pensesi (35mm²)
3m Şase Pensesi (35mm²)
216mm x 350mm x 415mm
CE

KS220




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
220 A
220 A %35, 160 A %60 ,120 A %100
220 A %25, 140 A %60 ,100 A %100
58 V - 75 V
12 kg
2m Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm²)
5m Elektrod Pensesi (35mm²)
3m Şase Pensesi (35mm²)
216mm x 350mm x 415mm
CE

KS200




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
200 A
200 A %20, 130 A %60 ,100 A %100
200 A %35, 110 A %60 ,90 A %100
58 V - 75 V
4 kg
2m Güç Ünitesi, Kablo (3x2.5mm²)
3m Elektrod Pensesi (16mm²)
2m Şase Pensesi (16mm²)
216mm x 107mm x 233mm
CE



Arc Force



Hot Start




Lift TIG

IP23

Modüler Tasarım

KOLARC

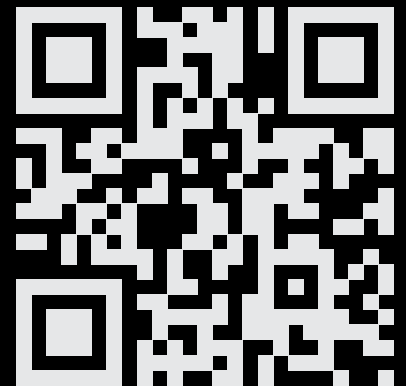

www.kolarc.com